

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、

内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

完成図



UJack 公式 SNS のご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローして UJack の最新情報をゲットしよう!

UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



警告

- 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・テント、タープ内で火気を使用したり、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・テントを使用の際には定期的な換気を行ってください。
- ・河原の中州や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- ・台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営、ご使用をしないでください。特に気象庁が定める風速10m/s(最大瞬間風速を含む)以上の強風である場合は設営を行わないでください(テントの破損及び破損した部品による怪我のおそれがあります)
- ・ガス地帯等、天然ガス等が発生する場所で組み立てや設営、ご使用をしないでください。
- ・電線の近くで組み立てや設営をしないでください。感電する恐れがあり大変危険です。
- ・ガス管などが埋設されている場所の近くで設営をしないでください。
- ・使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避してください。
- ・小さなお子様のご使用の場合保護者の方はお子様から目を離さないでください、日中テント内は高温になることがありますので熱中症などには特に気をつけてください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意

- 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に記載する事項を必ずお守りください。

- ・本製品は日よけ、小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設したり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- ・風の強い時はテント、タープを設営しないでください。本体やペグなどが飛ばされて本体が破損したり、人に怪我を負わせるなど、思わぬ事故の原因となります。特に気象庁が定める風速 10m/s(最大瞬間風速を含む)以上の強風である場合は設営を行わないでください。
- ・各部の構成をよく把握し、組み立て順序に従って取り扱ってください。
- ・解体・撤去の際は、組み立ての逆の順序で必ず行い、特に手や指を挟まないようにご注意ください。
- ・組立、設置、解体には安全のために手袋等の防護具を着用してください。
- ・小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・快適なキャンプのためにも製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。(特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。)
- ・小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- ・組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・テント、タープの設営の際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- ・石や小枝などのテント、タープを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地したうえで設営してください。
- ・ペグやロープでしっかりと地面に固定してください、また砂地や河原、風が強めの日など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。
- ・説明書に従いすべての張り網を確実に固定した状態でご使用ください。
- ・焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかるおそれのある場所では使用しないでください。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。

収納保管について

- ・使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- ・本体や収納袋は洗濯しないでください。
- ・幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

結露について

テントやタープの生地には防水加工が施されており、外気との温度差が大きくなると生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。呼吸などにより室内の水蒸気濃度(湿度)が高くなった場合に起こりやすく、定期的に喚起をおこなうことで改善することができます。

シームシーリング剤による目止めについて

防水加工は施されていますが製品の構造上、雨量によって縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合があります。必要に応じて縫い目にシームシーリング剤(目止め液)を塗布してください。また定期的に点検をおこない、シームシーリング剤が剥離してしまった場合には塗布しなおしてください。

グランドシートの併用について

テントの汚れや傷、雨水の浸水などを防ぐためにもグランドシート(テントの下に敷くシート)の併用をおすすめします。グランドシートがない場合は、ビニールシートやブルーシートでも代用できます。

お問い合わせ先情報

製造者名：株式会社 UJack
郵便番号：283-0005
住所：千葉県東金市田間 2216-1
連絡先：0475-77-8822(通話料有料)
対応時間：10:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)
製品には万全を期しておりますが万一なにかございましたらお気軽にお問い合わせください

内容品について

キャンプへご出発前に必ず内容品を確認してください。



- ・フライシート
- ・インナーシート
- ・メインポール
- ・インナーポール
- ・スタンディングテープ
- ・キャノピーポール 2本
- ・ストームロープ 10本
- ・ペグ 16本
- ・収納袋（本体、ポール、ペグ / ロープ 各1）

*ペグハンマーは付属しません。

※本仕様及び付属品数量は予告なく変更となる場合がございます。

設営方法 - 1人で設営可能です

1 設営前の確認


- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないかを確認します。気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定しましょう。（地面に落ちている小枝や小石などをきれいに除去し専用グランドシートの設営を推奨）
- ・本商品はペグを使用しなくても自立するテントですが、安全面を考慮してペグ打ちを行ってください。その際には別途ペグハンマーをご準備ください。（UJack ペグハンマー VHH がおすすめです）

2 フレームの組み立て、スタンディングテープの向き

- ① メインポール及びインナーポールを組み立てておきます。




メインポール

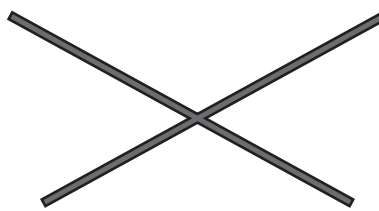

インナーポール

- ② スタンディングテープを広げます。バックルの裏に赤い刺繍がある部分が後方（インナーシート側）になるので、それを目印に向きを決めてください。

※テープに捻じれがあるとテントの張りに影響が出ますので、広げた時点で修正してください。

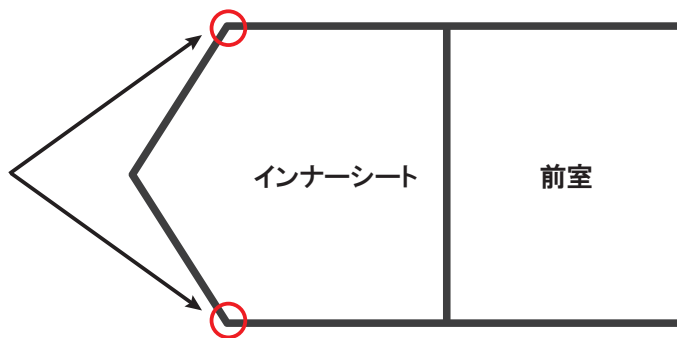

赤い刺繍のバックルの部分


③ スタンディングテープの金具にまずインナーポールを差し込みます。
 インナーポールは前室側と後方側でポールの長さが異なります。前室側が長くなるように差し込んでください。



中央を軸とした時に傾く方が前室側





インナーポール用の金具

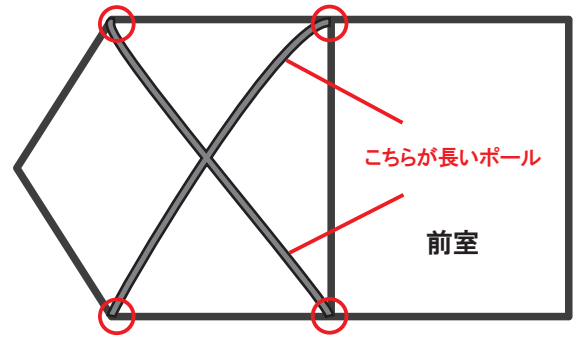

④ インナーポールを差し込み後、残りのスタンディングテープの金具にメインポールを差し込みます。



メインポール用の金具

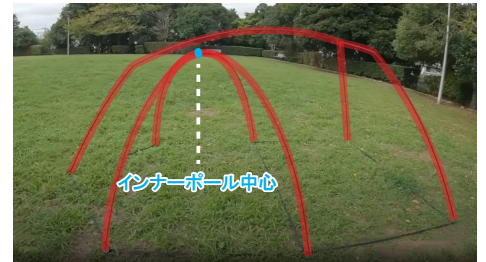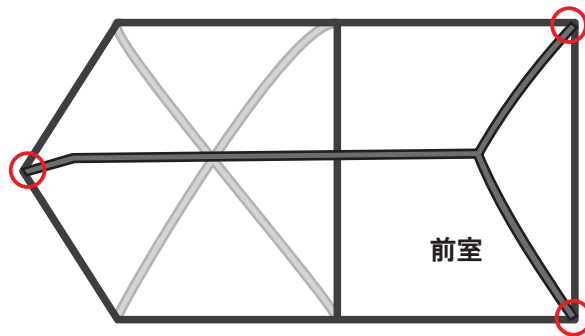

フレーム完成図

3 フライシートの取り付け

メインポールにフライシートを被せていきます。

- ① フライシートのロゴがある側がメインポール後方に来るように置く。(図1)
- ② フライシートを広げて後方のバックル3カ所に固定します。(図2)
- ③ そのままメインポールに被せるよう前方へ向かってフライシートを被せていき、前方2カ所のバックルに固定して、その後中央2カ所のバックルに固定します。

※バックルが届かない場合は、フライシート側のバックルのベルトを緩めてから行ってください。

フライシート取り付け後のポール位置はスタンディングテープの内側になるようにしてください。



図1



図2



風がある場合は風上に向かって行くと作業しやすい

④ フライシート内側の面ファスナーを全てポールに固定(図1)し、フライシート内側の紐をメインポール・インナーポールをひとまとめにするように縛ります。(図2)



図1



図2


⑤ テント入口を全てクローズにした状態で、フライシートのバックル部分にあるテンションベルトを引っ張って張りを出します。



⑥ 本商品はペグなしで自立するテントですが、安全面を考慮してスタンディングテープのリング(図1)へペグ打ちを行ってください。更に綺麗に張りたい場合は、ゴム部分を引っ張りながらペグで固定してください。(図2)



⑦ 必要に応じて上部ベンチレーションウィンドウを展開してください。*雨天時はクローズのまま使用しても構いません。

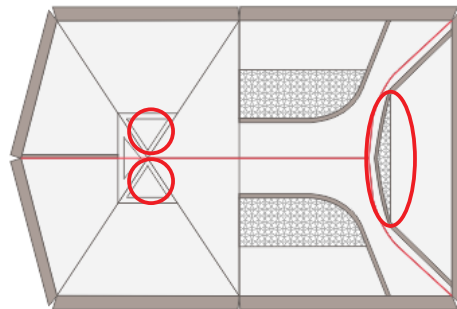


立ち上げ式の
ベンチレーション
は3カ所

シェルター状態での使用であればここで完成です。(約10分)


4 グランドシート (オプション / 別売り) ・ インナーシートの取り付け

① グランドシートをお持ちの場合は、インナーシート設置部分の四隅にある黒いリング又はペグ打ちしたシルバーの金具にグランドシートのフックを引っかけてください。

◎ インナーシートを保護する為にグランドシートの使用をお勧めしております。

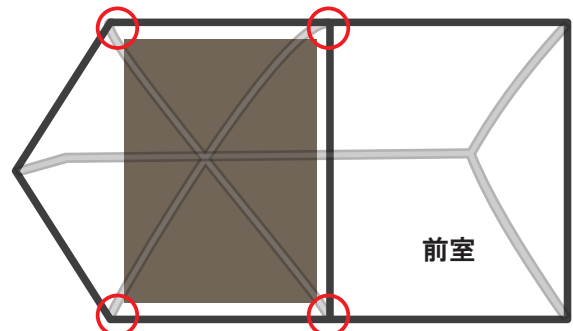

- ② インナーシートのメッシュポケットが前方左側にくるようにし、グラウンドシートと同様にインナーシートのフックを引っかけてください。
- ③ インナーシートの頂点の紐をポールに縛り、インナーシートのプラグをインナーポールにとりつけます。

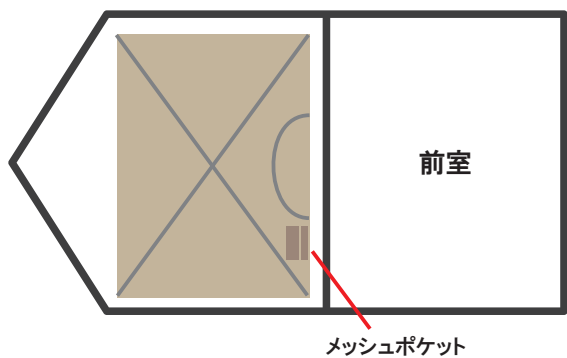


インナーマット（オプション / 別売り）をご使用の場合はインナーテント内に敷いてください。

5 入口の立ち上げ

- ①キャンピーポールを入口先端にあるポール受け（金属の輪）に差し込み入口を立ち上げます。
 - ②キャンピーポールの軸に”もやい結び”にしたストームロープを通し、正面から向かって斜め 45 度外側へそれぞれ 1 本ずつペグ打ちしてください。
- *ポールは入口と同じ高さではありませんので内側へ斜めになるように少しポールを倒して設置してください。
- *ロープの張りを必要以上に強くしてしまうとシートの破れの原因となりますので適度なテンションで設営を行うようにしてください。（ほんの少しだけ入り口の天井部分が弛むくらいのテンションが適当です。）



ストームロープの結び方 - もやい結び

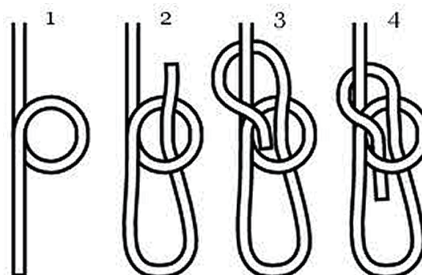

キャンピー中央のリングにストームロープを取り付けペグダウンすることで、雨の日には雨水の通り道を作ることができます。





6 ストームロープ（張り網）の使い方と設置方法


*本体の風対策に使用されるロープは全部で6本です。ストームロープを正しい手順ですべて設置することで最大限の風や雨に対する耐性が得られます。設営時点で風が吹いていなくても天候は突然変わることがありますので、確実にすべてのロープを設置することを推奨します。また風の強さによっては付属のペグで対応できない場合がありますのでご注意ください。

① ロープは本体フックに”もやい結び”で固定しておきます。また付属の自在とペグを使用して地面に設置していきます。図1を参照して構造を確認してください。この時ロープのペグ打ちはすべて緩めに行っておくのがポイントです。

② すべてのペグ打ちが完了したら最後に自在を調整してフライシートに張りを与えます。ただし、ここでも必要以上にテンションを掛けすぎるとポールの折れやシートの破れに繋がりますので、本書の完成図を参考に調整してください。また工程が完了したらメインポールに歪みがないことも合わせて確認を行ってください。

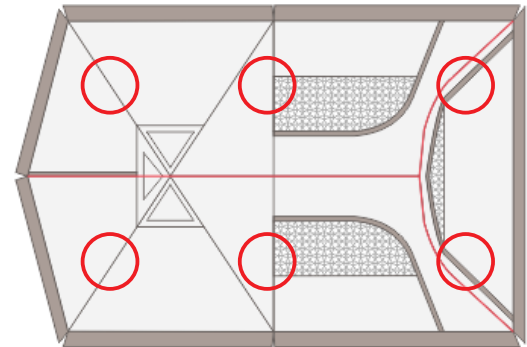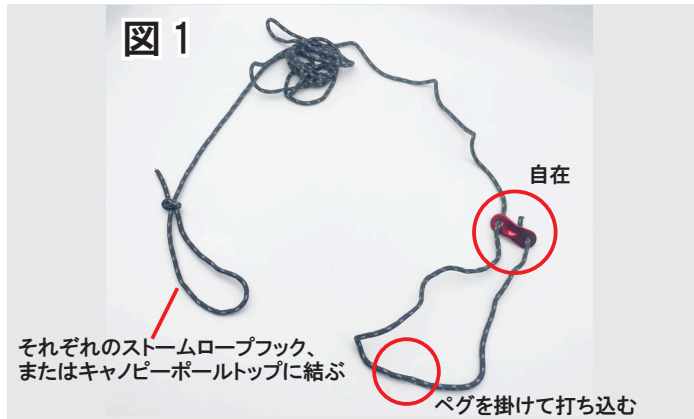

ストームロープを取り付ける位置は全部で6カ所



ペグはロープの向きに対して垂直（90度）になるように打ち込みます。地面に対してペグ本体がおおよそ45度の角度が適当です

9 撤去とフライシートの綺麗な畳み方

撤去方法はインナーシートから撤去していき、設営とは逆の手順で行います。その際にフライシートのベンチレーションが立ち上がっている場合は閉じて下さい。

【フライシートの綺麗な畳み方】



縦半分に折りたたみ、左右を中心に向かって畳み、更に左右を三つ折りに畳んで長方形にします



スカート側を上に向かって畳みます。この際にスカートが真ん中に来るように畳むと後で綺麗に巻けます



フライシートの上に畳んだインナーシートとポール類を置き、ポールを軸に一回巻きます



小物類を置いて空気を抜きながら巻いていき、収納用ベルトでフライシートをまとめたら収納袋に入れて完了

動画でも設営・収納方法をご確認いただけます

動画でも解説を行っておりますので、詳しくは Youtube 動画マニュアルを御覧ください。

UJack channel ▶ <https://www.youtube.com/c/UJackchannel>



▲詳しい説明はこちらから！