

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

### 完成図

別売りの UJack メッシュ  
ファイアスタンド/焚火台や  
ファイアグリル/バーベキュー  
コンロを組み合わせて使  
用すると、より便利で快  
適なアウトドア空間を作  
ることができます。



【別売り】 UJack(ユージャック)  
メッシュファイアスタンド 焚火台



【別売り】 UJack(ユージャック)  
ファイアグリル バーベキューコンロ

### UJack公式SNSのご案内

<Twitter>

<Instagram>

<Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

### UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



### 警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・必ず水平な地面に設置してください。傾斜地、凸凹のある場所、雨上がりのぬかるみ、滑りやすい地面等、不安定な場所に設置しないでください。
- ・テント・タープ内、屋内/室内・ベランダ・ガレージ等で使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・周囲に倒れそうな物や可燃物等\*がある場所では使用しないでください。(※ガス地帯等、天然ガス等が発生する場所では使用をしないでください)
- ・使用中・使用後に本体や付属品・調理器具に素手で直接触らないようにしてください。(不燃性で断熱効果のある耐熱グローブ等をご使用ください)
- ・本品や焚き火台を使用中に移動\*させないでください。※調節金具による調整は、吊っている鍋などの調理器具を一旦外してから安全におこなってください。
- ・子供に使用させないでください。また使用中は子供やペットを周囲で遊ばせないよう十分注意してください。
- ・風の強い日、雷、雨天時には使用しないでください。天候の変化にも注意し、突風や豪雨、落雷などが予測される場合はすみやかに撤収してください。
- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。(※本品を焚火台に設置する際は必ず火が付いていない状態で設置を行ってください)



### 注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・最大耐荷重20kg以内を超えての使用は脚部他の破損や倒れるなどの危険があります。(最大耐荷重20kgはあくまで目安として使用してください)
- ・設置時、脚部を開きすぎると最大荷重以内でも破損してしまう恐れがありますので、垂直状態より30°以上脚を開いて使用しないでください。
- ・なるべくトレーの中心側から物をのせてください。トレーの分割ラインの両端のみに荷重がかかると使用中にトレーがたたまれてしまう危険があります。
- ・ご使用の際は周囲の安全・安定性を確認し、使用中はそばから離れないでください。(お子様や、慣れない方が足元に引っかからないようにも注意)
- ・キャリアバッグに収納する際は、本体および付属品が十分冷えた状態でおこなってください。
- ・本品の使用後に水をかけて急冷しないでください。製品の変形等が起こり、倒れたり、水蒸気によるやけどや怪我の危険があります。
- ・使用後濡れたまま保管されたり野外に放置されますと錆が発生することがございます。
- ・本品を長期間使用していると錆や金属疲労によって本来の性能が発揮できなくなることがございます、使用前に 各部の点検と安全を確認したうえで異常があれば使用を中止して、メーカーサポートまでご連絡ください。

## セット内容・組立方法

※初めにセット内容を確認し、実際にご使用の前に組立/分解の手順を確認しておいてください。



トレー×1 吊り下げ用チェーン×3 高さ調整金具×1  
三角金具×1 パイプ×9(うちゴムキャップ付×3)



ゴムキャップのついたパイプを最下段にし、3本のパイプをジョイントします。(3組作ります)




つなげた3本のパイプの1本に、高さ調整用金具をジョイントの上段へ通しておきます。(※お手持ちの焚き火台などの高さに合わせる際はパイプの上段、中段のいずれかに任意で取り付けてください。)



パイプを三角プレートに通し、脚を広げながら、プレートを時計回りにねじって、各パイプが互いに接し、しっかり安定するように設置します。



高さ調整金具にチェーンのフックを引っ掛け、プレートの外側から、3箇所の中角穴のいずれかに逆側のフック部分をとおして吊り下げます。

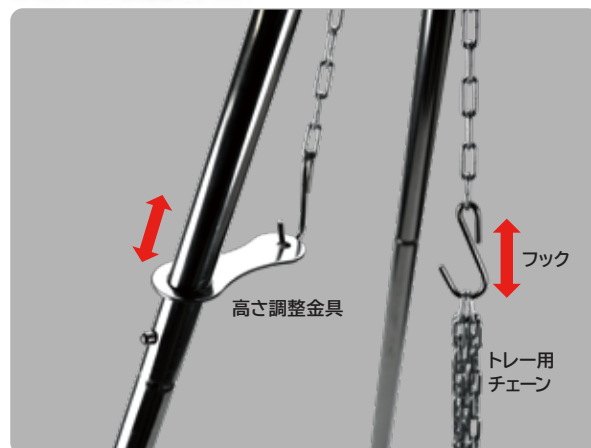

高さ調整金具の位置を上下して、フックの高さを任意に調節します。トレーはチェーン2本を2つ折りに使ってフックに吊り下げます。トレー部に試験的に荷重をかけてみて、本体がガタつかなければ設置は完了です。

※安定を十分確認したうえで、焚き火の点火や器具の吊り下げをおこなってください。

### 株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先:0475-77-8822(通話料有料)

対応時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください